

ПРЕДЛАГАНИ

ЦЕНОВИ

ПАРАМЕТРИ

Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на 5 улици в гр. Брегово: ул. „Дунав“, ул. „Георги Бондоков“, ул. „Гео Милев“, ул. „Димитър Зограф“, ул. „Гоце Делчев““



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



Образец № 6



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


от „КИД ПЛЮС” ЕООД,

(наименование на участника)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя
(когато е приложимо): ЕИК: 200833802,

представявано от Валентин  ЕГН: 
(трите имена и ЕГН)

в качеството му на Управител,
(длъжност)



УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **„Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Брегово, област Видин – улица „Гео Милев”, улица „Георги Бондоков”, улица „Гоце Делчев”, улица „Станко Маринцев”, улица „Лев Толстой”, ул. „Димитър Зограф”, улица „Борис Попарданов”, улица „Иван Вазов”, улица „Климент Охридски” улица „Христо Смирненски”, улица „7-ми Ноември” и улица „Дунав” по обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на 5 улици в гр. Брегово: ул. „Дунав”, ул. „Георги Бондоков”, ул. „Гео Милев”, ул. „Димитър Зограф”, ул. „Гоце Делчев”**

1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, както следва:


ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на настоящата обществена поръчка за обособена позиция № 2 е в размер на 508 566.96 лв. (петстотин и осем хиляди петстотин шестдесет и шест лева и деветдесет и шест стотинки - словом) без ДДС, съответно 610 280.35 лв. (шестстотин и десет хиляди двеста и осемдесет лева и тридесет и пет стотинки - словом) с ДДС.

Приложено представяме количествено-стойностна сметка, с посочени единични цени.

2. Средна часова ставка – 5.20 лв./човекочас

Допълнителни разходи върху труда – 100 %

Допълнителни разходи върху механизацията – 35 %



1458



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



Доставно-складови разходи – 10 %

Печалба – 10 %

3. Предлагаме 2 % непредвидени работи, които са включени в общата цена. Декларираме, че ни е известно, че непредвидените разходи ще бъдат направени само при доказана необходимост и след направено изменение на сключения договор за обществена поръка с избрания изпълнител при условията на чл. 116 от ЗОП.

Забележка: Непредвидените работи не могат да бъдат повече от 5 % от стойността на СМР-то.

Декларираме, че сме съгласни заплащането да става при условията и клаузите залегнали в проекта на договора, представен към документацията.

Приложение:

Приложение № 1: Количествено стойностна сметка;

Приложение № 2: Електронен носител на ценовото предложение.




ПОДПИС И ПЕЧАТ: ...



Валентин [Redacted] - Управител




(три имена и качество на представляващия)



1459

РЕКАПИТУЛАЦИЯ


	Наименование на СМР	Стойност
1	Общо за Обособена позиция № 1	
2	Непредвидени разходи до 5.0% от СМР	
3	ОБЩО, ЛВ БЕЗ ДДС:	0.00
4	20 % ДДС:	0.00
5	ОБЩО С ВКЛЮЧЕНО ДДС, ЛВ	0.00
1	Общо за Обособена позиция № 2	498 595.06
2	Непредвидени разходи до 5.0% от СМР	9 971.90
3	ОБЩО, ЛВ БЕЗ ДДС:	508 566.96
4	20 % ДДС:	101 713.39
5	ОБЩО С ВКЛЮЧЕНО ДДС, ЛВ	610 280.35

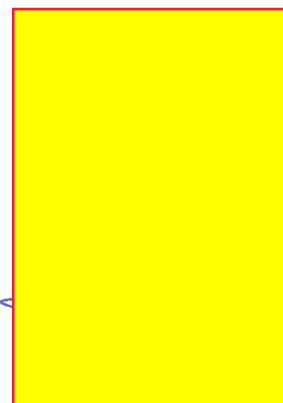

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на 5 улици в гр. Брегово: ул. „Дунав”, ул. „Георги Бондоков”, ул. „Гео Милев”, ул. „Димитър Зограф”, ул. „Гоце Делчев”

№	Описание на строително-монтажните работи	Мярка	Колич.	Ед. Цена	Общо
Обект: „Реконструкция и Рехабилитация на ул.„ДУНАВ“ в гр. Брегово“					
	Част: "Пътна"				
1	Почистване на уличното платно за строителство, включително натоварване и превоз на депо	м2	2 640.00	1.80	4752.00
2	Изкоп неизползваем материал, вкл. превоз на депо до 3км.	м3	10.00	8.60	86.00
3	Фрезование на съществуващата асфалтобетонена настилка включително, транспортиране на депо	м3	43.50	3.20	139.20
4	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/50 вкл. всички свързани с това разходи	м	40.00	23.65	946.00
5	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /Биндер/ за кръпки и изравнителен пласт	т	415.50	138.66	57613.23
6	Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт – Плътен асфалтобетон тип“А“	т	268.11	146.80	39358.55
7	Битумен разлив	м2	5 493.60	1.80	9888.48
8	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-1, II-ри типоразмер, включително всички свързани с това разходи	м2	1.80	103.00	185.40
9	Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки ф 60 L = 3.0 м, включително всички свързани с това разходи	бр	6.00	66.85	401.10
10	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли, включително всички свързани с това разходи	м2	38.80	12.80	496.64
Обект: „Реконструкция и Рехабилитация на ул.„Димитър Зограф“ в гр. Брегово“					
	Част: "Пътна"				
1	Почистване на уличното платно за строителство, включително натоварване и превоз на депо	м2	1 650.00	1.80	2970.00
2	Изкоп неизползваем материал, вкл. превоз на депо до 3км.	м3	427.15	8.60	3673.49
3	Направа насип от скален материал на пластове за пътна основа, вкл. разстилане и уплътняване	м3	421.10	48.15	20275.97





1461

4	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/50 вкл. всички свързани с това разходи	м	235.00	23.65	5557.75
5	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт – Асфалтобетон тип “А0”	т	143.60	126.40	18151.04
6	Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт – Плътен асфалтобетон тип“А”	т	95.40	146.80	14004.72
7	Битумен разлив	м2	2 001.00	1.80	3601.80
8	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-1, II-ри типоразмер, включително всички свързани с това разходи	м2	0.60	103.00	61.80
9	Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки ф 60 L = 3.0 м, включително всички свързани с това разходи	бр	2.00	66.85	133.70
10	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли, включително всички свързани с това разходи	м2	19.50	12.80	249.60

Обект: “Реконструкция и Рехабилитация на ул.“Георги Бондоков“ в гр. Брегово“

Част: "Пътна"					
1	Почистване на уличното платно за строителство, включително натоварване и превоз на депо	м2	3 785.00	1.80	6813.00
2	Изкоп неизползваем материал, вкл. превоз на депо до 3км.	м3	910.50	8.60	7830.30
3	Фрезование на съществуващата асфалтобетонена настилка включително, транспортиране на депо	м3	15.00	3.20	48.00
4	Направа насип от скален материал на пластове за пътна основа, вкл. разстилане и уплътняване	м3	788.40	48.15	37961.46
5	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/50 вкл. всички свързани с това разходи	м	410.00	23.65	9696.50
6	Доставка и полагане на Бетон В20, вкл. всички свързани с това разходи	м3	6.00	156.42	938.52
7	Доставка и полагане на Бетонови тръби ф500 /армирани/, вкл. хидроизолация	м	10.00	292.90	2929.00
8	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт – Асфалтобетон тип “А0”	т	273.67	126.40	34591.89
9	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /Биндер/ за изравнителен пласт	т	84.00	138.66	11647.44
10	Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт – Плътен асфалтобетон тип“А”	т	255.84	146.80	37557.31
11	Битумен разлив	м2	5 314.00	1.80	9565.20



1462

12	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-1, II-ри типоразмер, включително всички свързани с това разходи	м2	0.90	103.00	92.70
13	Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки ф 60 L = 3.0 м, включително всички свързани с това разходи	бр	3.00	66.85	200.55
14	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли, включително всички свързани с това разходи	м2	45.50	12.80	582.40

Обект: "Реконструкция и Рехабилитация на ул. "Гео Милев" в гр. Брегово"

Част: "Пътна"

1	Почистване на уличното платно за строителство, включително натоварване и превоз на депо	м2	913.00	1.80	1643.40
2	Изкоп неизползваем материал, вкл. превоз на депо до 3км.	м3	80.00	8.60	688.00
3	Фрезование на съществуващата асфалтобетонна настилка включително, транспортиране на депо	м3	15.00	3.20	48.00
4	Направа насип от скален материал на пластове за пътна основа, вкл. разстилане и уплътняване	м3	80.00	48.15	3852.00
5	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /Биндер/ за изравнителен пласт	т	87.50	138.66	12132.75
6	Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт – Плътен асфалтобетон тип "А"	т	94.30	146.80	13843.24
7	Битумен разлив	м2	1 972.00	1.80	3549.60
8	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-1, II-ри типоразмер, включително всички свързани с това разходи	м2	0.60	103.00	61.80
9	Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки ф 60 L = 3.0 м, включително всички свързани с това разходи	бр	2.00	66.85	133.70
10	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли, включително всички свързани с това разходи	м2	19.00	12.80	243.20


Обект: "Реконструкция и Рехабилитация на ул. "Гоце Делчев" в гр. Брегово"

Част: "Пътна"


1	Почистване на уличното платно за строителство, включително натоварване и превоз на депо	м2	3 180.00	1.80	5724.00
2	Изкоп неизползваем материал, вкл. превоз на депо до 3км.	м3	495.60	8.60	4262.16

1463

3	Фрезование на съществуващата асфалтобетонна настилка включително, транспортиране на депо	м3	9.00	3.20	28.80
4	Направа насип от скален материал на пластове за пътна основа, вкл. разстилане и уплътняване	м3	449.60	48.15	21648.24
5	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/50 вкл. всички свързани с това разходи	м	572.00	23.65	13527.80
6	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт – Асфалтобетон тип “А0”	т	212.98	126.40	26920.67
7	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /Биндер/ за изравнителен пласт	т	76.70	138.66	10635.22
8	Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт – Плътен асфалтобетон тип “А”	т	193.13	146.80	28351.48
9	Битумен разлив	м2	4 148.70	1.80	7467.66
10	Доставка и монтаж на стандартни. рефлектиращи пътни знаци, клас-1, II-ри типоразмер, включително всички свързани с това разходи	м2	1.20	103.00	123.60
11	Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки ф 60 L = 3.0 м, включително всички свързани с това разходи	бр	4.00	66.85	267.40
12	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли, включително всички свързани с това разходи	м2	34.50	12.80	441.60
Общо за СМР по Обособена позиция № 2					498595.06
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ - ДО 5 % от СМР					9971.90
ОБЩО БЕЗ ДДС					508566.96
ДДС - 20%					101713.39
ОБЩО С ВКЛЮЧЕНО ДДС					610280.35



Заличаване на основание чл.2 от ЗЗЛД

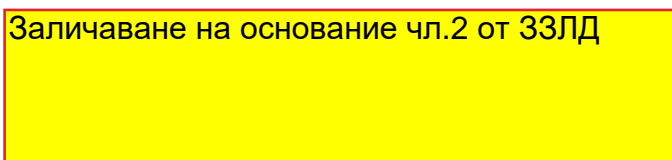

1464